



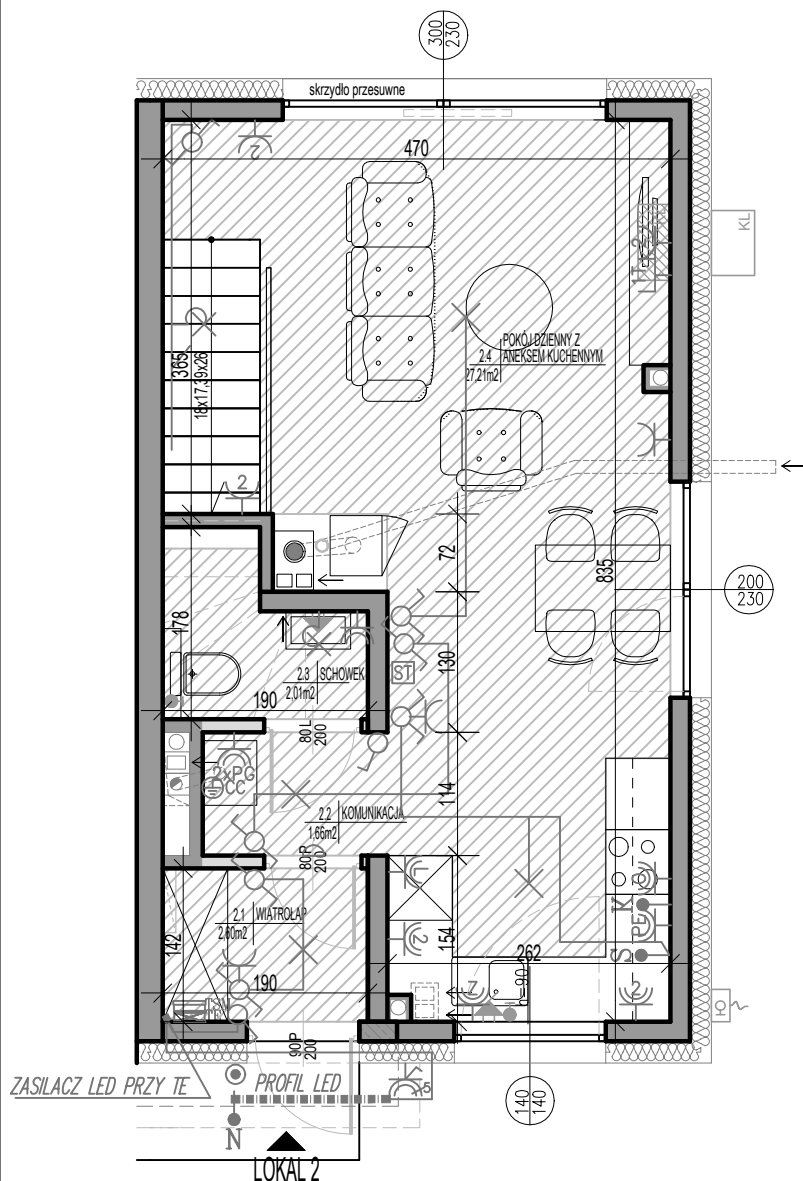

PARTER

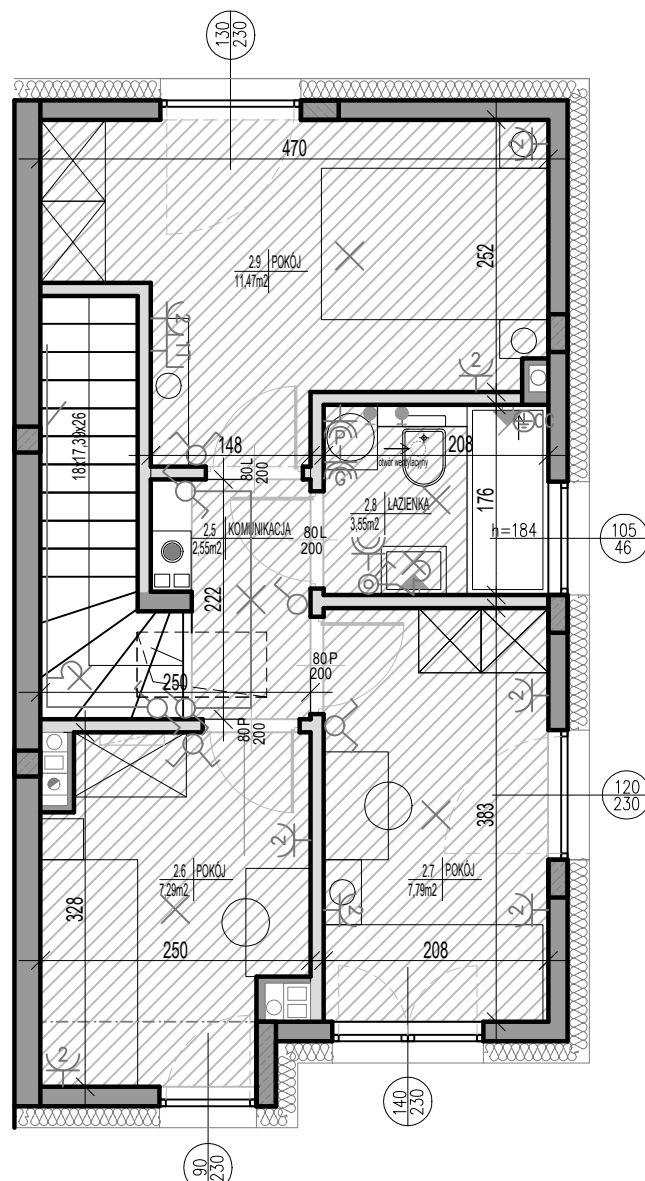

PIETRO

Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu typu L		
Norma PN-ISO 9836-2022-07		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m ²]
Parter/Piętro		
2.1	Wiatrołap	2.60
2.2	Komunikacja	1.66
2.3	Schówek	2.01
2.4	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	27.21
2.5	Komunikacja	2.55
2.6	Pokój	7.29
2.7	Pokój	7.79
2.8	Łazienka	3.55
2.9	Pokój	11.47
Suma powierzchni na parterze i piętrze		66.13

- [illegible]

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

-  WYPUST OŚMIENIOWY
 SUFYTOWY
 WYPUST OŚMIENIOWY
 ŚCIENNY
 OPRAWA OŚMIENIENA
 ZEWN. - PASEK LED
 WYPUST DLA ZASŁANIA
 KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
 WYPUST DLA OŚMIENIENA
 SZAFEK KUCHENNYCH
 ZAKŁADZONY KOSZKĄ
 WYPUST OŚMIENIOWY DLA
 NUMERUPOZAPAKOWEGO (P=18m)
 WYPUST DLA ELEKTRYCZNEJ
 KURTINY POWIETRZNEJ
 POŁĄCZENIE WYRÓWNIACZNE
 PRZEWODNIE Dł=4m
 GWIAZDO WTYCZKOWE
 2P+PE: 16A, 230V, IP20/44
 GWIAZDO 2P+PE: 16A, 230V,
 DMUKROTNIE W RAMCIE
 DMUKROTNIE IP20/44
 GWIAZDO PŁEKARNIK
 ZMIWARKA, ŁODÓWKA OKAP)
 GWIAZDO (PRAŁA, GRZEJNIK,
 PŁEĆ GAZOWY (przebieg podwójnie)

- | | |
|---|---|
|  | GNIAZDO 3-F-5E-16A - GNIAZDO ŁADOWNI (RUSZKA BEZ OŚPRZĘTU) |
|  | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
10A, 250V, IP20/IP44 |
|  | ŁĄCZNIK ŚMIECZKOWY
10A, 250V, IP20/IP44 |
|  | ŁĄCZNIK SCHODOWY
10A, 250V, IP20/IP44 |
|  | ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
10A, 250V, IP20 |
|  | PRZECISK DZWONKOWY
/DOMOFONOWY |
|  | DZWONEK |
|  | DOMOFON |
|  | GNIAZDO TELEMATYCZNE
6xRJ45 |
|  | TABLICA MIESZKANIOWA DLA
INST. ELEKTRYCZNYCH
(3x18 mod. dzw. białe) |
|  | TELETECHNICZNA SKRZYNKA
MIESZKANIOWA (przy podłożu) |
|  | STEROWNIK PŁEKA Z CZUJNIKIEM
TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ |

OZNACZENIA WOD-KAN I C.O.

-  WYPROWADZENIE WODY
 ZAWÓR
 ZEWNĘTRZNY ZAWÓR
 WODY Z RODZIELNYMI
 WODOMIERNIEM
 KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY
 KONDENSACyjNY DWUFUNKcyjNY
 RODZIELCZĄC.P.
 KOMINEK, MOC 6 kW
 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
 KLIMATYZACJI
 JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
 KLIMATYZACJI
OZNACZENIA POZOSTAŁE:
 SCJANY ZEWNĘTRZNE/MIEDZY-
 LOKALOWE/NOŚNE/ELEMENTY
 TECHNICZNE
 SCJANY WŁAŚCIWOSTE DO REARANŻACJI
 SCHEMAT INSTALACJI
 GRZEWICZEJ PODŁOGOWEJ
 MIEJSCE OBNIŻENIA SUFITU
 DO WYSOKOŚCI 2,30 m

UWAGI:

- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCE NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBIARMU PO WYKONANIU BUDYNKU
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEĆ KOREKTEM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH
- NA ELEMENTACH ŻELBETOWYCH, ŚCIANACH MIĘDZYLOKALOWYCH ORAZ SZACHTACH TECHNICZNYCH PUNKTY ELEKTRYCZNE, WODNE I KANALIZACYJNE WYKONYWANE BĘDĄ W FORMIE NAKYNKOWEJ