

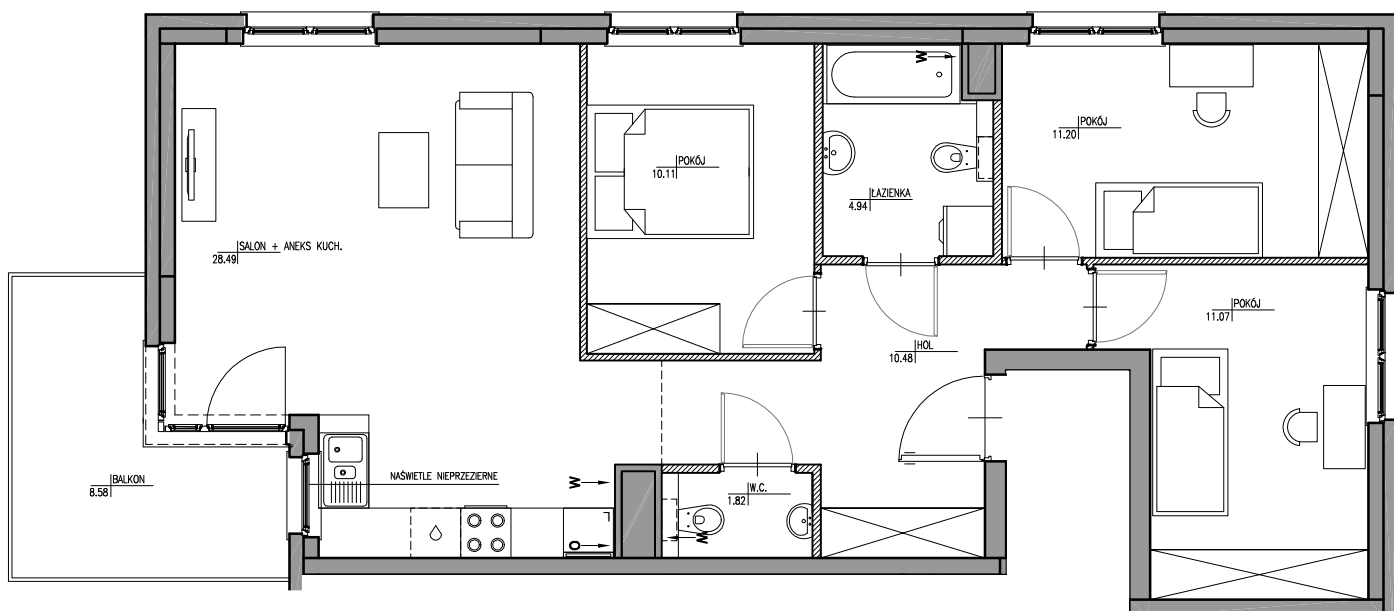




SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE

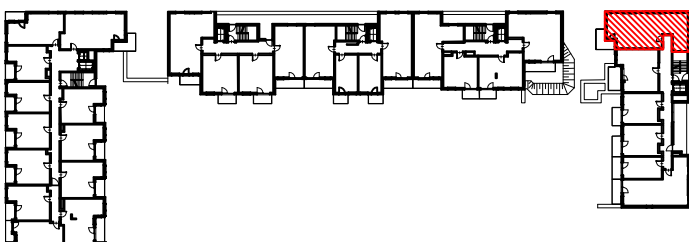

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIAŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.

ROBYG



FAZA:

3.D

DATA:

25-07-2023

NR MIESZKANIA:

INWESTYCJA/ETAP/KLATKA/PIĘTRO/INR LOKALU

MU/5/U/1/6

LICZBA POKOI:

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:

78,11 m²

POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:

2,01 m²

4

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:

80,12 m²

PIĘTRO:

POW. BALKONU:

8,58 m²

POW. LOGGI:

- m²

KLATKA:

POW. TARASU:

- m²

POW. OGRÓDKA:

- m²

LEGENDA:



ŚCIANKI
WENTYLACJA MECHANICZNA
DRZWI CZY REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ
MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

UWAGA:

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE MOGĄ ULEĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS/LOGGIĘ/BALKON - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ