

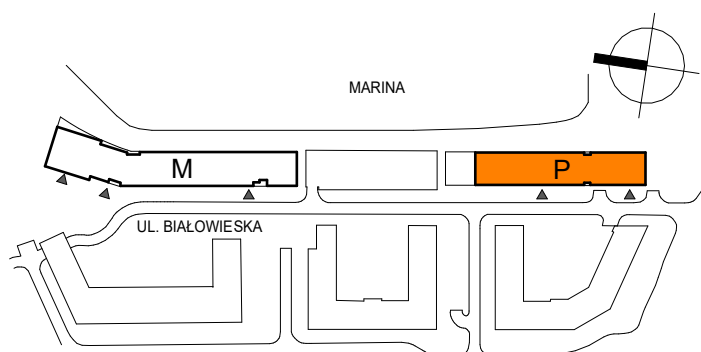


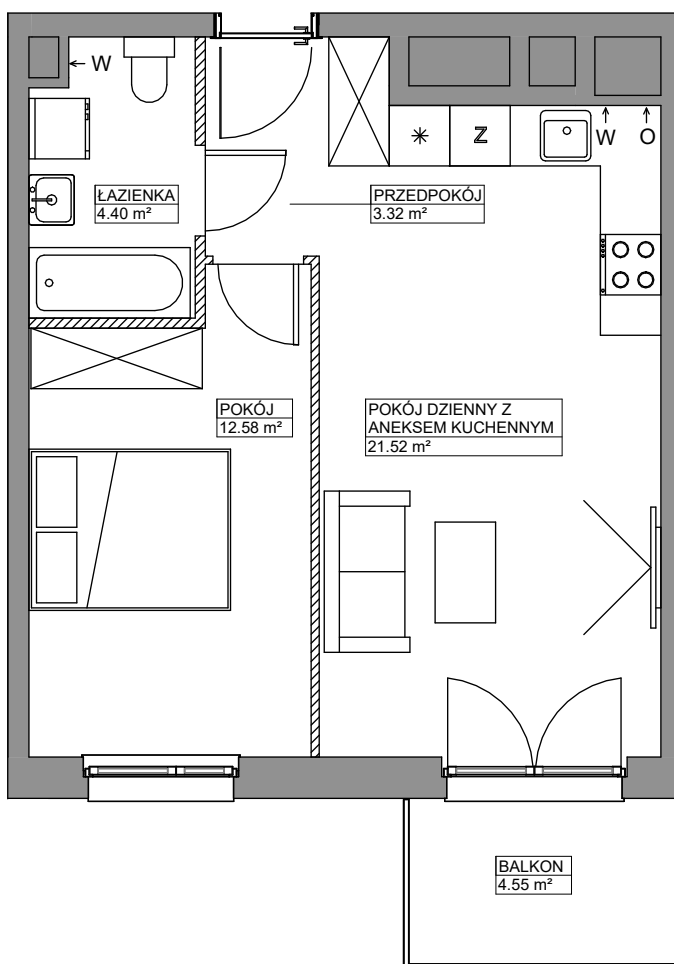

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

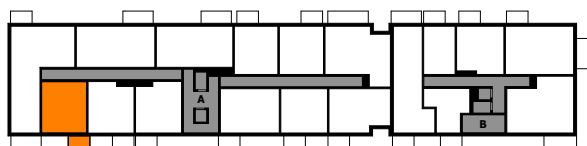

SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE

OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.

ROBYG

MA

FAZA:

3.A

DATA:

20-12-2024

NR MIESZKANIA:

INWESTYCJA / KLATKA / PIĘTRO / NR LOKALU

PPO/P/A/5/3

LICZBA POKOI:

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836: 41.82 m²

POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI: 0.95 m²

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 42.77 m²

PIĘTRO:

POW. BALKONU:

POW. LOGGI:

5

4.55 m²

-

KLATKA:

POW. TARASU:

POW. OGRÓDKA:

A

-

-

LEGENDA:



ŚCIANKI

WENTYLACJA MECHANICZNA

DRZWI CZKI REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ

MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

UWAGI:

- POWIERZCHNIE LICZONE WEDŁUG NORMY PN-ISO 9836

- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I LUB WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE

- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO

- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

- WYJŚCIE NA TARAS/LOGGIĘ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW

- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNA INSTALACJI BUDYNKU

- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIÓNIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO,

ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWOJNYCH DRZWI BALKONOWYCH TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST

WYPOSAŻONE W KLAMKE