

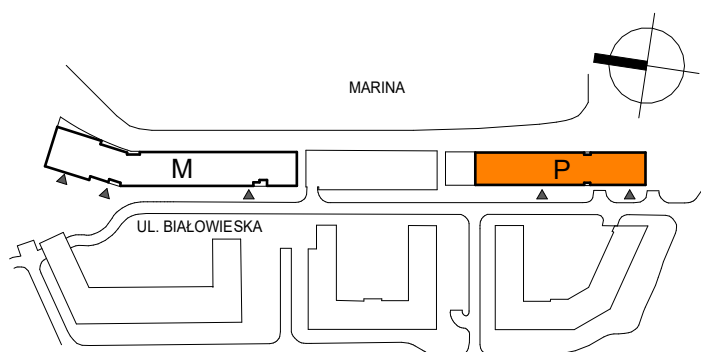


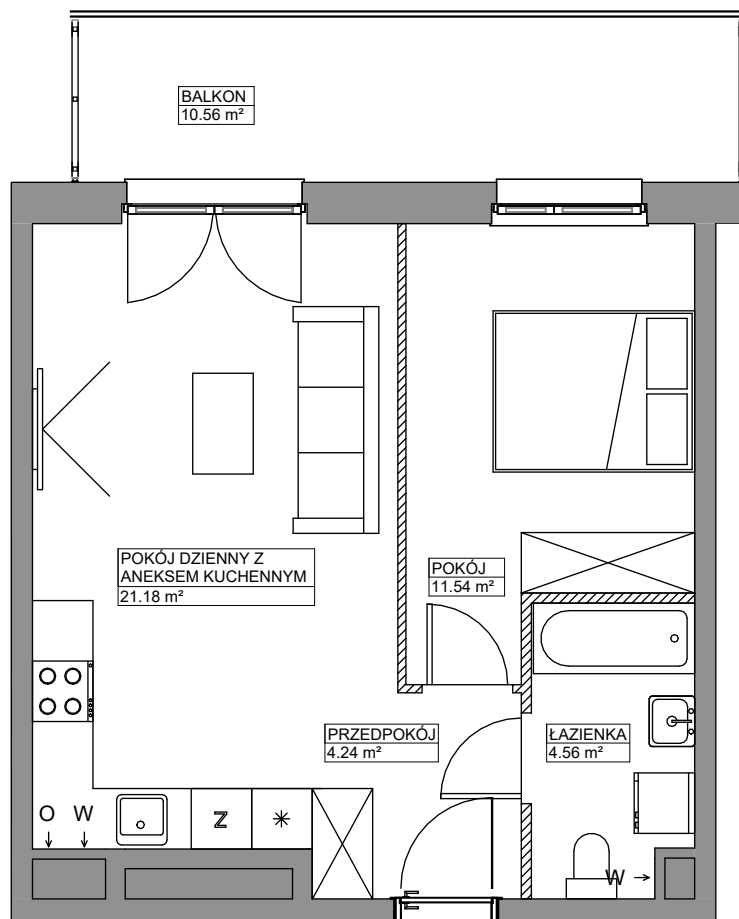

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

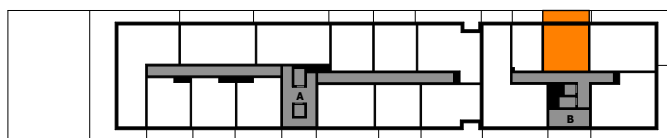

SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE

OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.

ROBYG

MA

FAZA:

3.A

DATA:

20-12-2024

NR MIESZKANIA:

INWESTYCJA / KLATKA / PIĘTRO / NR LOKALU

PPO/P/B/1/3

LICZBA POKOI:

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836: 41.52 m²
POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI: 0.93 m²
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 42.45 m²

PIĘTRO:

POW. BALKONU: 10.56 m²

POW. LOGGI:

-

KLATKA:

POW. TARASU: -

POW. OGRÓDKA:

-

LEGENDA:

/// ŚCIANKI
← W WENTYLACJA MECHANICZNA
R DRZWI CZKI REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ
← O MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

UWAGI:

- POWIERZCHNIE LICZONE WEDŁUG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I LUB WYMIARY MOGĄ ULEĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS/LOGGI - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNA INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWOJNYCH DRZWI BALKONOWYCH TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKE