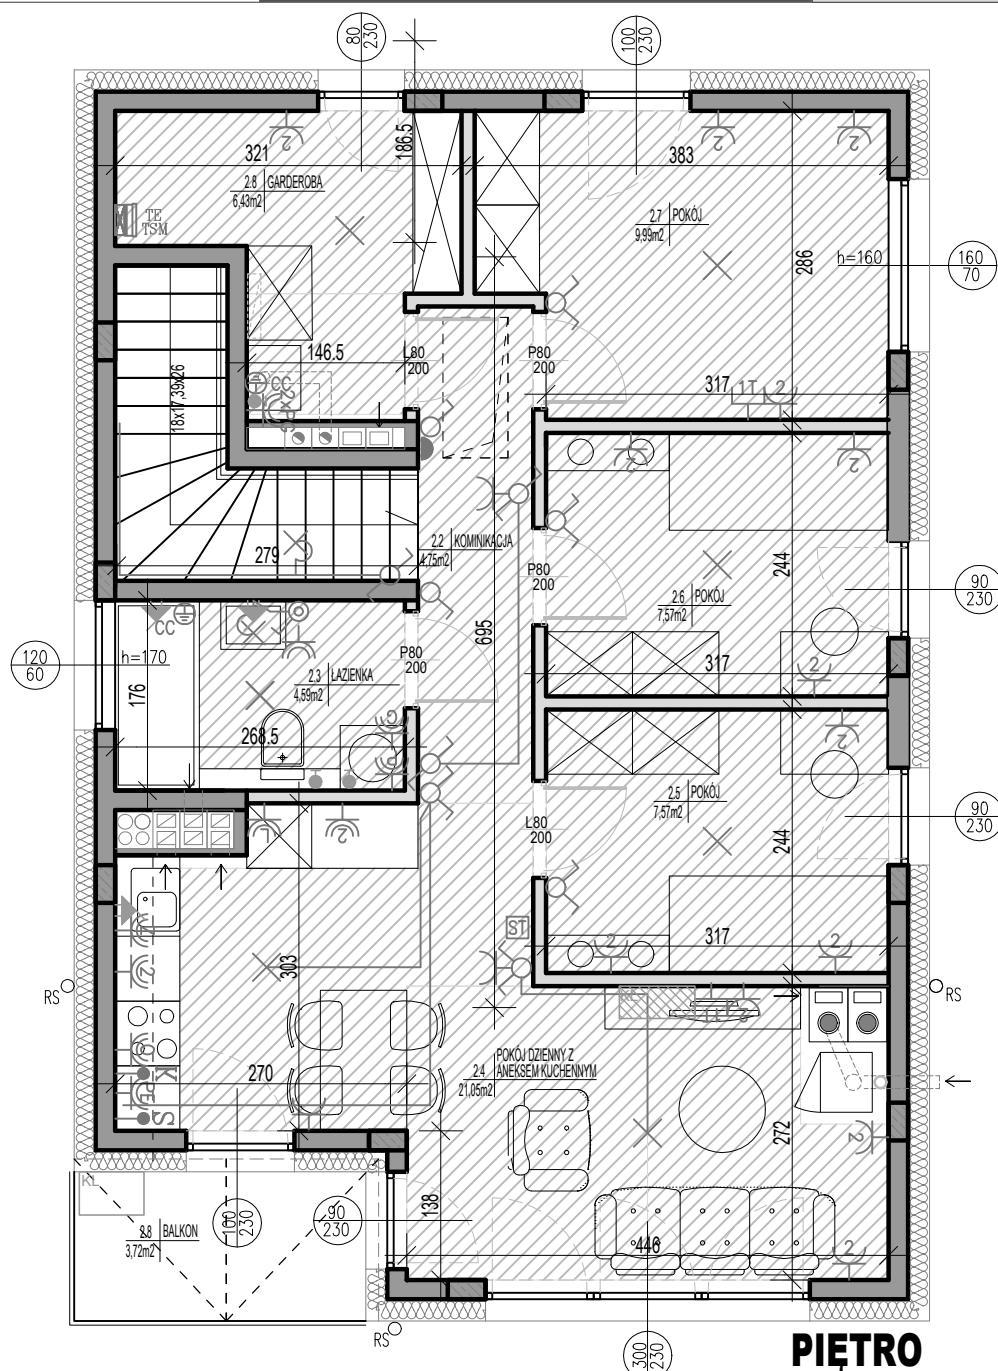


Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu typu M		
Norma PN-ISO 9536:2022-07		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m ²]
Parter/Piętro		
2.1	Hol	1,01
2.2	Komunikacja	4,75
2.3	Łazienka	4,59
2.4	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	21,05
2.5	Pokój	7,57
2.6	Pokój	7,57
2.7	Pokój	9,99
2.8	Pokój	6,43
Suma powierzchni na parterze i piętrze		62,96

- [illegible]

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- | | |
|---|--|
|  | WYPŁUST OŚWIEMLENIOWY
SUFIYONNY |
|  | WYPŁUST OŚWIEMLENIOWY
SZCZEBNY |
|  | OPRAWA OŚWIEMLENIA
ZEWN. - PASEK LED |
|  | WYPŁUST DLA ZASILANIA
KUCHNI ELEKTRYCZNEJ |
|  | WYPŁUST DLA OŚWIEMLENIA
SZAFEK KUCHENNYCH
ZAKOŃCZENY KOSZKĄ |
|  | WYPŁUST OŚWIEMLENIOWY DLA
NUMERU PORZĄDKOWEGO (0-1)~10 |
|  | WYPŁUST DLA ELEKTRYCZNEJ
KURTyny POMIETRZNEJ |
|  | POŁĄCZENIE WYRÓWNIOWY
PRZEWODNÓD (0-4) |
|  | GNAZDO WYTYCZONKE
2P-16A, 16A, 230V, 1POM14 |
|  | GNAZDO 2P-16A, 16A, 230V,
DWUKROTNE, W RAMCE
DWUKROTNE, 1POM14 |
|  | GNAZDO
(ZMIYARKAŁODÓWKA OKAP) |
|  | GNAZDO (PRĄDKA GRZEKNIK,
PEC GAZOWY -gnazdo podwójne) |

- | | |
|---|---|
|  | GNIAZDO 3F 5P-16A / GNIAZDO LADOWNIA (RUSZA BEZ OŚPIRZĘTU) |
|  | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
10A, 250V, IP20/IP44 |
|  | ŁĄCZNIK ŚMIECIOWY
10A, 250V, IP20/IP44 |
|  | ŁĄCZNIK SCHODOWY
10A, 250V, IP20/IP44 |
|  | ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
10A, 250V, IP20 |
|  | PRZYCIŚK DZWONKOWY / DOMOFONOWY |
|  | DZWONEK |
|  | DOMOFON |
|  | GNIAZDO TELEFONOWE
RJ45 |
|  | TABLICZKA MIESZKANOWA DLA
INST. ELEKTRYCZNYCH
(3x18 mod. dwobiebie) |
|  | TELETECHNICZNA SKRYNKA
MIESZKANOWA (przy podzieleniu) |
| | STEROWNIK PŁYTY CZUJNIKIEM
TEMPERATURY I CIŚNIENIA W ZŁY |

OZNACZENIA WOD-KAN I C.O.:

- WYPROWADZENIE WODY
- ZAWÓR
- ZEWNIĘTRZNY ZAWÓR
WODY Z ODDZIAŁYMI
WODOMIERZEM
- KOKOŁY GAZOWE WISZĄCY
KONDENSACJONNY DWUFUNKCYJNY
- ROZDZIELACZ O.P.
- KOMINEK, MOC 6 kW
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI
- KL
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI
- OZNACZENIA POZOSTAŁE:
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / MIĘDZY-
LOKALOWE / NOŚNIE / ELEMENTY
TECHNICZNE
- ŚCIANY MOŻLIWE DO REARANŻACJI
- SCHEMAT INSTALACJI
GRZEWICZEJ PODŁOGOWEJ
- MIEJSCE OBIENIENIA SUFITU
DO WYSOKOŚCI 2,30m

UWAGI:

- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC KOREKCIOM NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBIARU PO WYKONANIU BUDYNKU
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEC KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH
- NA ELEMENTACH ŻELBETOWYCH, ŚCIANACH MIEDZYLOKALOWYCH ORAZ SZACHTACH TECHNICZNYCH PUNKTY ELEKTRYCZNE, WODNE I KANALIZACYJNE WYKONYWANE BĘDĄ W FORMIE NATYNKOWEJ