

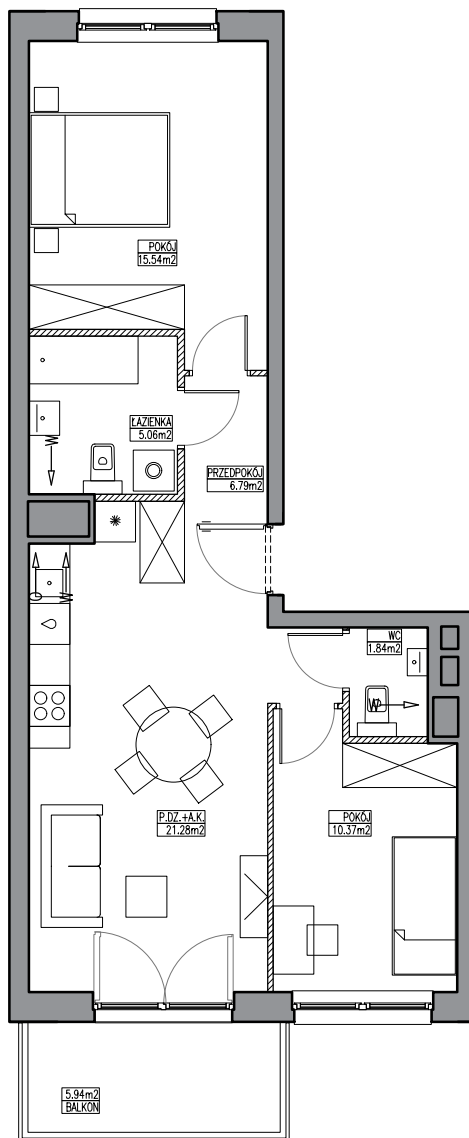


SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA 6 PIĘTRZE

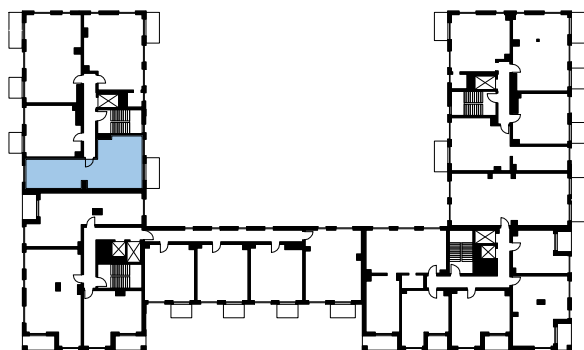

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

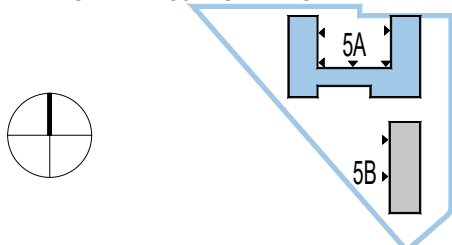

SCHEMAT MA CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY, W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.

**ROBYG**

**Krakowska Project Sp. z o. o.**  
al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa  
t.: (+48) 71 70 700  
www.robbyg.pl

**MAJOR ARCHITEKCI**

ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław  
t.: (+48) 71 78 78 200

|              |            |                                             |          |
|--------------|------------|---------------------------------------------|----------|
| FAZA:        | DATA:      | NR MIESZKANIA:                              |          |
| 2.A          | 31.03.2026 | INWESTYCJA/ ETAP/ KŁATKA/ PIĘTRO/ NR LOKALU |          |
| IŁOŚĆ POKOI: | 3          | KR5/A/6/1                                   |          |
| PIĘTRO:      | 6          | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:    | 60,88 m² |
| KŁATKA:      | A          | POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:              | 1,40 m²  |
| LEGENDA:     |            | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:             | 62,28 m² |
|              |            | POW. BALKONU:                               | 5,94 m²  |
|              |            | POW. LOGGI:                                 | -        |
|              |            | POW. TARASU:                                | -        |
|              |            | POW. OGRÓDKA:                               | -        |

LEGENDA: ŚCIANKI  
WENTYLACJA MECHANICZNA  
MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

**UWAGA:**  
- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836  
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I/LUB WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE  
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO  
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO  
- WYJŚCIE NA TARAS/BALKON - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMYCH  
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU  
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ  
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ